




MADE IN GERMANY

ALUMINIUM-HAUSTÜREN BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



P 21202

Farbe: RAL 8019 Graubraun FS
 Dekor* Griffseite Wenge senkrecht, Band-
 seite Wenge waagrecht
 Intarsien in Edelstahloptik außen
 Griff SG 15280, 1.600 mm

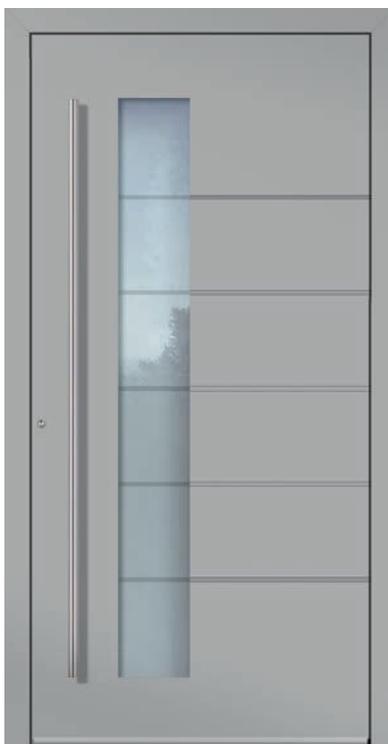

P 21232

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen,
 LA 200 x 1.600 mm
 Intarsien in Edelstahloptik außen
 Griff SG 15280, 1.600 mm




P 21250

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Dekor* Stadelholz waagrecht nur außen
 Verglasung: Satinato weiß,
 LA 150 x 1.600 mm
 Griff* D 13160-7016 / Anthrazitgrau



P 21251

Farbe* RAL 7012 Basaltgrau FS
 Dekor* Kirsche Rustikal waagrecht nur außen
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 1.600 mm
 Griff SG 15280, 1.600 mm

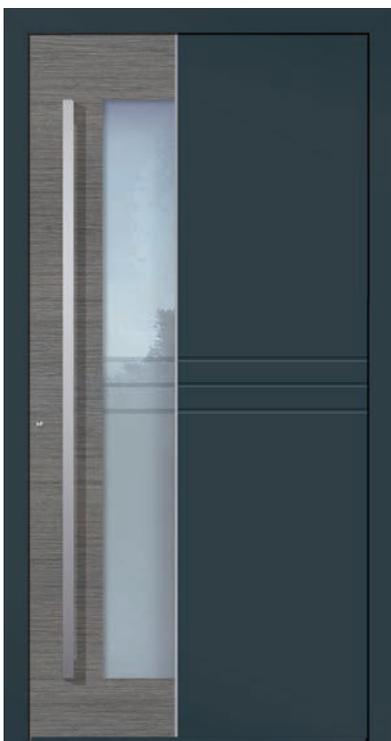

P 21252


Farbe* RAL 7015 Schiefergrau FS
 Dekor* Eiche Brettholz Grau waagrecht nur außen
 Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen,
 LA 200 x 1.600 mm
 Intarsie in Edelstahloptik außen, Nuten außen
 Griff* D 13160





P 21259

Farbe: Effektlack DB703 FS
 Dekor* Stadelholz waagrecht nur außen
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 100 x 1.200 mm
 Intarsien in Edelstahloptik außen
 Griff* D 13120-7016 / Antghrazitgrau

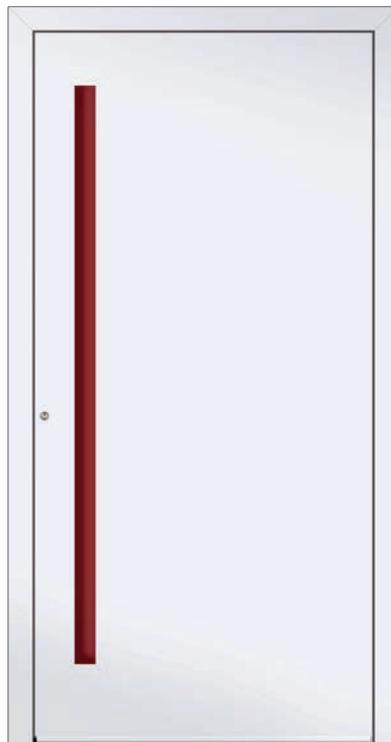

P 21660

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff* Entralight, 1.600 mm, RAL 3005
 Weinrot



P 21920

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
 Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen,
 LA 450 x 1.600 mm
 Applikationen in Edelstahloptik außen
 Griff: D 13160

AUSSTATTUNG

- **Mit beidseitiger Aufsatzfüllung**

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

- **3-fach Verglasung**

U_g Füllungsverglasung 0,5

- **Füllungsstärke**

94 mm

- **Standardgrößen bei beidseitigen Aufsatzfüllungen**

Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
 Mindestmaß B 900 x H 1.990 mm
 Übergröße* bis 1300 x 2400 mm


- **Widerstandsklasse RC 2**

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.



U_d -WERTE BIS
0,71 W/(m²K)
 bei geschlossener Ausführung

- **Profilsysteme**



Symphonie, 90 mm
 Türrahmen abgerundet



Arcade, 79 mm**
 Türrahmen bündig mit Flügelprofil

- **Bänder**



3 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1 (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)




3 dreiteilige Rollenbänder*, dreidimensional verstellbar, in EV1

- **Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen**

Mit P4A / WSG 10 mm außen;
 Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung), Satinato weiß oder Mastercarré weiß mittig;
 Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



Satinato weiß

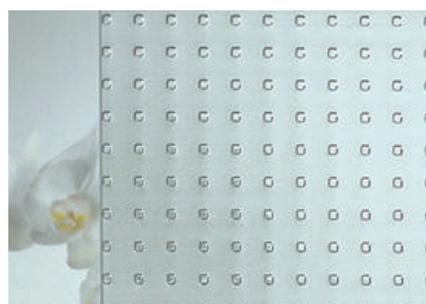

Mastercarré weiß



Motivverglasung (mattiert / klar)
 Modelle lt. Abbildung

GRUNDAUSSTATTUNG



Riegelhakenschloss 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel


Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren. Sie greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.



Stabile Eckverbindungen Profile auf Geh-rung verschraubt, verklebt und verbolzt



Bodenschwelle thermisch getrennt mit Anschlag- und Mitteldichtung

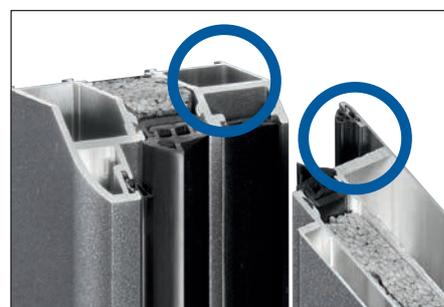


Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen




2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)




Rundrosette aus Edelstahl außen
Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln

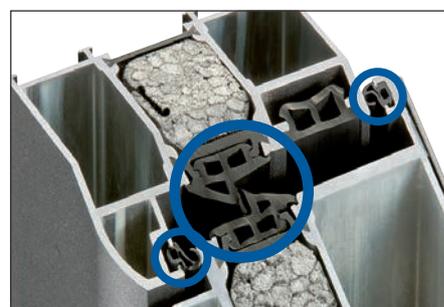


3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

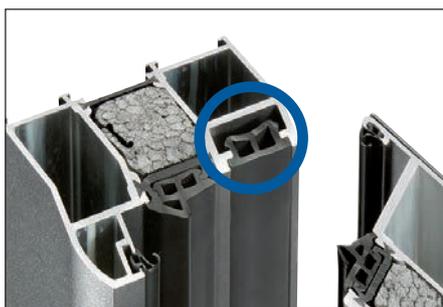

Verdeckt liegende Montage-nut

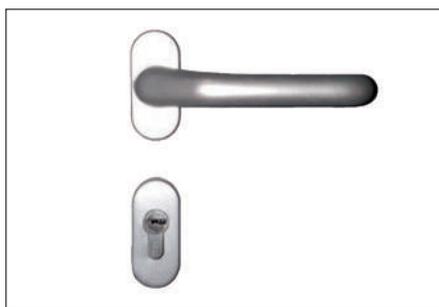

Innendrücker mit ovaler Rosette in EV1

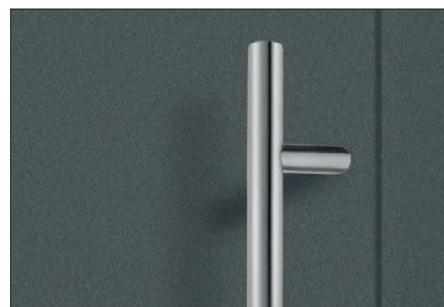

Stangengriff SG 14030 mit schrägen Stützen
Ø 30 mm, Edelstahl, 800 mm,

FARBEN

Trendfarben

- 01 RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- 02 RAL 9006 Weißaluminium FS
- 03 RAL 9007 Graualuminium FS
- 04 Effektlack DB703 FS
- 05 RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- 06 RAL 8077 Braun FS
- 07 RAL 3005 Weinrot FS

Dekore*

- 15 FD023 Eiche Brettholz Grau
- 16 FD053 Eiche Brettholz Dunkel
- 17 FD026 Stadelholz
- 18 FD009 Kirsche Rustikal
- 19 FD024 Altholz
- 20 FD017 Golden Oak
- 21 FD016 Mahagoni
- 22 FD012 Wenge
- 23 FD052 Beton (Zement)
- 24 FD025 Rost Dunkel

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Exklusivfarben*

- 08 RAL 7015 Schiefergrau FS
- 09 RAL 7012 Basaltgrau FS
- 10 RAL 8025 Bläßbraun FS
- 11 RAL 7006 Beigegrü FS
- 12 RAL 8019 Graubraun FS
- 13 RAL 6009 Tannengrün FS
- 14 RAL 1019 Graubeige FS

GRIFFE & INNENDRÜCKER - gegen Aufpreis

01 Stangengriff mit geraden Stützen

Ø 30 mm, Edelstahl

800 mm	SG 14032
1.200 mm	SG 15276
1.400 mm	SG 15277
1.600 mm	SG 15280

02 Stangengriff mit schrägen Stützen

Ø 30 mm, Edelstahl

1.000 mm	SG 15075
1.200 mm	SG 15076

04 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen

Ø 40 mm, Edelstahl

600 mm	D 13060
800 mm	D 13080
1.400 mm	D 13140
1.600 mm	D 13160

05 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen


Ø 40 mm, DB 703 Effektlack

600 mm	D 13060-703
800 mm	D 13080-703
1.400 mm	D 13140-703
1.600 mm	D 13160-703

06 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen

Ø 40 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau

600 mm	D 13060-7016
800 mm	D 13080-7016
1.400 mm	D 13140-7016
1.600 mm	D 13160-7016

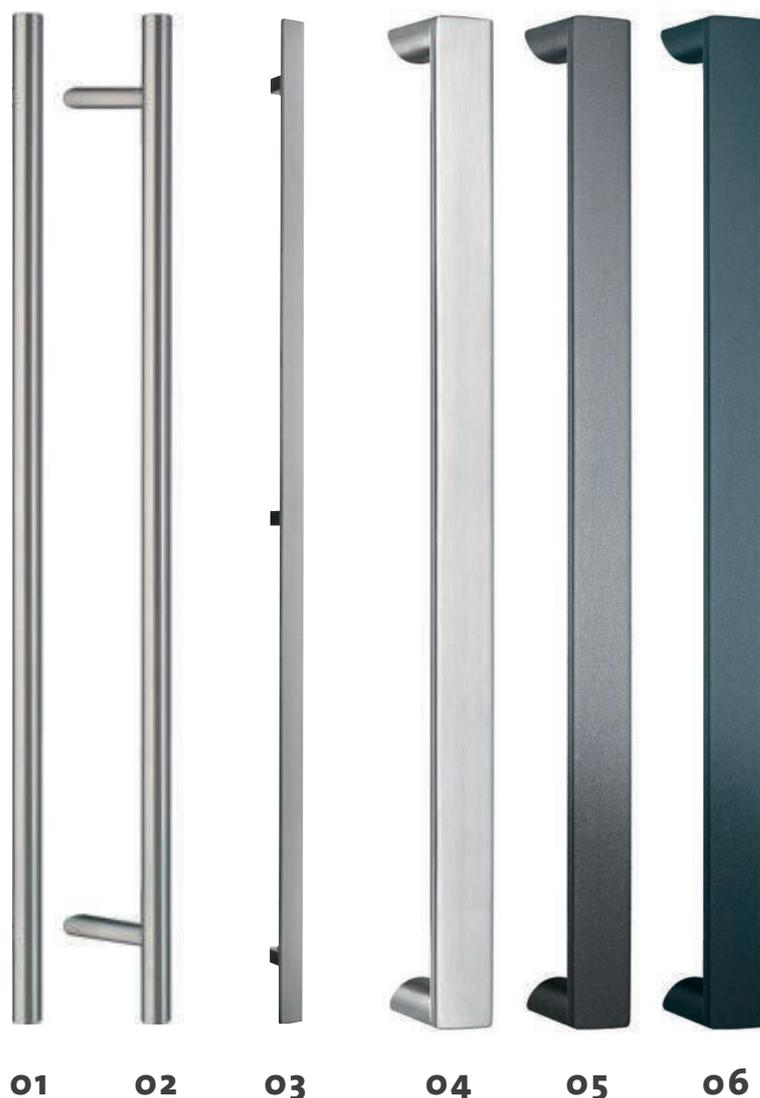

07 Entralight Griffmulde mit LED

(siehe Modell P 21660 Seite 4)

verschiedene Längen und RAL-Farben

08 Innendrücker mit ovaler Rosette

Edelstahl



08

09 Innendrücker mit eckiger Rosette

Edelstahl



09

10 Innendrücker mit runder Rosette

Edelstahl



10

ZUTRITTSSYSTEME - gegen Aufpreis

FINGERSCANNER „ENTRASys+ FD“

Mit dem ENTRASys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRASys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser



Einscannen und das Produktvideo anschauen



22052
Fingerscanner ENTRASys+ FD

CODETASTER „ENTRAcode+“

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcod+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.



22071
Codetaster ENTRAcod+



ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER - gegen Aufpreis



699252
Handsender
Pearl



699626
Handsender
Slider

DIGITALER TÜRSPION - gegen Aufpreis

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit eingelassenem Monitor
- Keine Aufnahmefunktion



Linse IP65



27410
Monitor eingelassen

HINWEISE

INTARSIIEN UND APPLIKATIONEN

Bei allen GRO Design Türen sind Intarsien und Applikationen flächenbündig auf der Vorderseite der Tür eingelegt. Die planflächige Fertigungstechnik macht die Türoberfläche optimal pflegeleicht.



Intarsie

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

DEKORE NUR FÜLLUNG EINSEITIG

Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt, nur das Füllungsblech außen ist in Dekor. Bei geöffneter Tür ist sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe als das Dekor hat. Der Flügel ist also nicht komplett in Dekor ausgeführt. Sollte dies gewünscht sein, berechnen wir den Mehrpreis Dekor Rahmen und Füllung beidseitig.



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



FÖRDERGELD

Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang der KfW-Bank finden Sie unter: www.kfw.de



DE-DE - 10/21 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.



HANS-MARTIN ENSEROTH

Schreinerei - WERU - Fachbetrieb

Hauptstraße 88a | 35689 Dillenburg -EIBACH

Tel.: 02771 / 800 98 98 | Fax: 02771 / 800 98 99

info@enseroth-fenster.de | www.enseroth-fenster.de